

TECHNICKÝ CENÍK

POZINKOVANÝCH DESKOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES

RADIK®

RADIK KLASIK

Délka [mm]	TYP 10		TYP 20			TYP 30		
	Výška H [mm]							
	600	900	300	600	900	300	600	900
400	3 605	4 441	4 019	5 456	6 482	5 506	7 489	9 163
500	3 900	4 858	4 356	6 009	7 279	6 033	8 413	10 391
600	4 197	5 275	4 693	6 562	8 076	6 560	9 337	11 619
800	4 789	6 109	5 367	7 669	9 671	7 614	11 186	14 075
1000	5 381	6 942	6 041	8 775	11 265	8 668	13 034	16 532
1200	5 974	7 777	6 715	9 881	12 859	9 722	14 883	18 987
1400	6 566	8 610	7 389	10 988	14 454	10 776	16 731	21 443
1600	7 158		8 064	12 094		11 830	18 579	

RADIK VK

Délka [mm]	TYP 10 VK		TYP 20 VK			TYP 30 VK		
	Výška H [mm]							
	600	900	300	600	900	300	600	900
400	4 966	5 620	5 071	6 408	7 457	6 444	8 557	10 221
500	5 241	6 073	5 402	6 958	8 250	6 965	9 473	11 430
600	5 515	6 526	5 734	7 509	9 043	7 487	10 388	12 640
800	6 065	7 433	6 398	8 609	10 628	8 530	12 218	15 058
1000	6 614	8 340	7 061	9 709	12 214	9 573	14 049	17 477
1200	7 164	9 246	7 724	10 810	13 800	10 617	15 880	19 897
1400	7 713	10 153	8 388	11 910	15 386	11 660	17 711	22 315
1600	8 263		9 051	13 010		12 703	19 541	

Ceny jsou uvedeny v Kč, bez DPH s platností od 1.5.2008.

Ceny jsou včetně uchycení.

Výroba na základě zvláštní objednávky.

Dodací doba: 8 týdnů.

Typ 10 je dodáván bez krytování, typy 20 a 30 jsou dodávány s bočním a horním krytovaním.

Pozinkované deskové otopné těleso RADIK

Pozinkovaná otopná desková tělesa RADIK jsou určena do prostor se zvýšenými požadavky na ochranu proti korozi jako jsou např. prostory s vlhkou a agresivnější atmosférou. Odolnost proti korozi se zvýší, protože korozivní procesy díky vrstvě zinku jsou zpomaleny a tím lze dosáhnout i prodloužení životnosti otopných těles. Dodávají se v provedení KLASIK tj. s bočním připojením a v provedení VENTIL KOMPAKT tj. se spodním připojením s roztečí 50 mm a zabudovaným regulačním ventilem. Jsou určena pro dvoutrubkové i jednotrubkové otopné soustavy s nuceným a u provedení KLASIK také samotížným oběhem teplotonosné látky.

Modely a typy :

RADIK KLASIK – typ 10, 20, 30 ; otopné těleso s bočním jednostranným popř. oboustranným připojením

RADIK VK – typ 10 VK, 20 VK, 30 VK; otopné těleso se spodním připojením vpravo

Provozní podmínky :

Max.provozní teplota 110°C

Max.provozní přetlak 1,0 MPa, zkušební přetlak 1,3 MPa

Tepelné výkony a základní technické parametry :

Odpovídají tepelným výkonům a technickým parametrům uvedených u standardně dodávaných deskových otopných těles RADIK dle následujícího přiřazení :

typ 10, 10 VK = RADIK KLASIK typ 10

typ 20, 20 VK = RADIK KLASIK typ 20


typ 30, 30 VK = RADIK CLEAN typ 30

Povrchová úprava :

Otopné těleso je žárově zinkováno a dále následuje (stejně jako u standardně vyráběných otopných těles RADIK) nanesení základního laku technologií kataforézního lakování (KTL metoda). Pro nanesení vrchní vrstvy je použit prášková barva na bázi polyesteru v odstínu RAL 9010 určená speciálně na zinkovaný povrch. Obě vrstvy jsou nezávisle na sobě vypáleny v peci.

Výše popsaná povrchová úprava splňuje požadavky normy DIN 55 900 a s ohledem na podmínky umístění (bod 3.3 Prostor postřiku) tuto normu překonává.

Kryty otopného tělesa tj. horní mřížka a boční kryty u všech typů 20 a 30 jsou galvanicky zinkovány a lakovány krycí polyesterovou barvou v odstínu bílá RAL 9010.

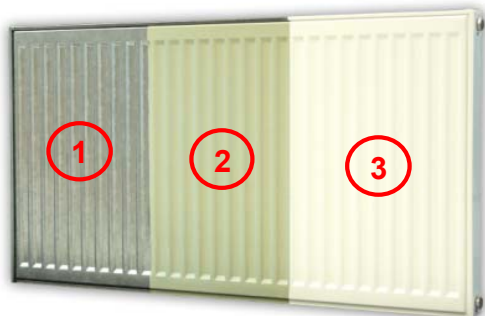

Upozornění :

Vzhledem k vlastnostem povrchu žárově zinku a použití speciální polyesterové barvy nejsou pozinkovaná otopná tělesa vzhledově zcela identická se standardně vyráběnými otopnými tělesy RADIK.

1. Otopné těleso žárově zinkováno, kryty galvanicky zinkovány
2. Kataforézní lak (KTL).
3. Prášková barva na bázi polyesteru v odstínu bílá RAL 9010

Základní výbava :

Všechna otopná tělesa mají ze zadní strany přivařeny dvě horní a dolní přichytky, jsou vybavena odvětrávací zátkou. Provedení KLASIK je vybaveno jednou a provedení VENTIL KOMPAKT dvěma zaslepovacími zátkami, vnitřním propojovacím rozvodem a regulačním ventilem.

Typy 20 a 30 jsou dodávány včetně horní mřížky a bočních krytů.

Ceny všech otopných těles jsou uvedeny včetně potřebného počtu sad navrtávacích konzol typu 15/120, 15/100/70 popř. stěnové konzoly Z-U320 nebo Z-U300 (viz katalog KORAMONT).

Balení :

Všechna pozinkovaná otopná tělesa se dodávají ve standardním balení RADIK

Údaje pro objednání :

Výroba a dodávka pozinkovaných otopných těles RADIK je realizována pouze na základě zvláštní objednávky